

Icoproof



Description du produit

Hydrofuge incolore silicium, constitué par une solution aqueuse de propyl-silicones de potassium oligomère.

Projets d'emploi

Traitement protecteur hydrofuge, anti-efflorescence saline et consolidant incolore de matériaux minéraux de construction absorbants, tels que : Produits en argile cuite, Tuiles, Briques de revêtement, Pots en terre cuite, Mortiers et plâtres friables, Béton expansé, Béton, Plâtre, Pierres naturelles, Produits cimentiers, Matériaux minéraux pour isolation thermique, Murs exposés à l'action de l'eau de pluie.

Performances

Icoproof exerce son action de hydrofuge en réalisant une action imprégnante des matériaux inorganiques absorbants utilisés en construction. Une fois appliqué, le produit a une action pénétrante et non filmogène, laissant intacte la respirabilité du support tout en le rendant non absorbant. Les surfaces ainsi traitées peuvent être peintes.

Préparation de la surface

Avant de procéder à l'application d'Icoproof, il est nécessaire de préparer correctement la sous-couche, en éliminant les efflorescences, les parties friables, la graisse, les huiles, les mousses, les moisissures et les lichens. Ensuite, il faut enlever la saleté, la poussière et tout ce qui pourrait empêcher une bonne absorption. En cas de hydro-nettoyage, avant d'appliquer, attendre que le support soit complètement sec.


Instructions pour l'application

Icoproof est prêt à l'emploi. Appliquer par pulvérisation à basse pression, au rouleau, au pinceau et pour immersion totale.

Il est recommandé d'éviter la formation de mousse. Appliquer en une seule solution, en prévoyant plusieurs couches, humide sur humide, jusqu'à saturation complète du support.

Les consommations dépendront du degré d'absorption des matériaux sur lesquels il sera appliqué : en moyenne, entre un minimum de $0,2\text{L/m}^2$ et $0,9\text{L/m}^2$. Ne pas appliquer Icoproof par temps très humide et lorsque la température n'est pas comprise entre $+5^\circ\text{C}$ et $+35^\circ\text{C}$.

Les outils utilisés peuvent être nettoyés à l'eau.

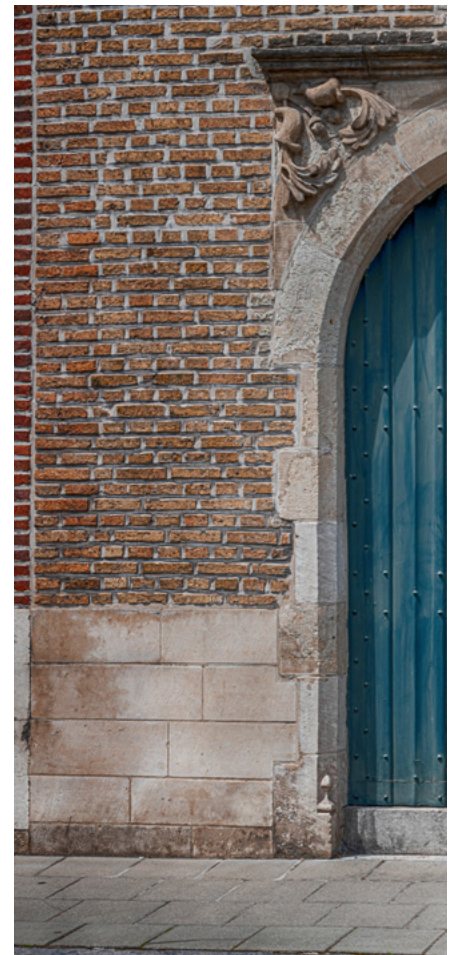

INFORMATION SUR LE PRODUIT	VALEUR	UNITÉ DE MESURE
Type de produit	monocomposant	
Poids spécifique	1,03 ($\pm 0,05$)	kg/litre
Résidu sec en poids	4 ($\pm 0,05$)	
Consommation	fx du support : $\approx 0,2 \div 0,9$	L/mq
Rendement	fx du support : $\approx 1,1 \div 5,0$	Mq/L
Couleur	Incolore	
Conservabilité en entrepôt (Durée de conservation)	12	mois

Observations

Il est toujours recommandé de réaliser un essai/test sur de petites sections de support avant de procéder à l'application. En particulier sur des pierres et des enduits colorés afin de vérifier qu'il n'y ait pas de variations de couleur ainsi que la formation d'une pellicule. Les supports ne doivent pas être soumis à des phénomènes de remontée capillaire. L'application doit se faire à des moments de la journée moins chauds, en évitant ceux où les surfaces sont particulièrement exposées aux rayons solaires. Les supports doivent être secs car il faut favoriser la meilleure imprégnation. Il est conseillé de protéger les ouvrages fraîchement traités de la pluie jusqu'au développement complet de l'hydrofugation (au moins 24 heures).



Normes de sécurité

- Voir FDS

Stockage

- Le produit en boîte craint le gel, stockez donc les contenants dans des environnements couverts, secs et aérés, à des températures supérieures à 5 °C.

Couleurs




Transparent



Contactez notre service technique à l'adresse
mail : assistentatecnica@icobititalia.com

Assurez-vous que la fiche technique est la plus à jour ; toujours consultable et téléchargeable sur le site icobit.com. Les données réfèrent aux normes en vigueur à la date d'impression. La société se réserve le droit de les modifier sans préavis. Les valeurs indiquées, qui résultent de nos expériences concrètes, sont à considérer comme des moyennes d'essai et, bien qu'elles puissent être considérées comme fiables, elles ne constituent pas un engagement ou une responsabilité pour ICOBIT ITALIA SRL. L'acheteur et l'utilisateur du produit sont responsables de l'adéquation du produit à l'utilisation prévue.

EMBALLAGE



OUTILS



Pinceau



ROULEAU



Icobit Italia Srl
Via Vittorio Veneto 54b – 00187 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com

