

ROND LAMINE INOX 316L


Le rond laminé à chaud en inox 316L est une barre d'acier inoxydable de section circulaire, obtenue par compression à haute température. L'appellation "316L" indique une version à bas carbone (le "L" pour *Low Carbon*) de l'alliage 316, ce qui améliore sa résistance à la corrosion après soudage.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

- **Résistance extrême** : Grâce à l'ajout de molybdène, il offre une excellente tenue face aux chlorures (milieu marin) et aux acides.
- **Aspect visuel** : Le laminage à chaud donne un aspect grisâtre et mat, avec une surface légèrement rugueuse (contrairement au "tiré à froid" qui est lisse et brillant).
- **Tolérances** : Moins précis au niveau des dimensions que le rond rectifié, il est idéal pour les structures ou les pièces destinées à être réusinées.

USAGES COURANTS :

- **Industrie maritime** : Accastillage, arbres d'hélices.
- **Chimie et agroalimentaire** : Tuyauteries, cuves et équipements corrosifs.
- **Architecture** : Structures extérieures soumises aux intempéries ou au sel.

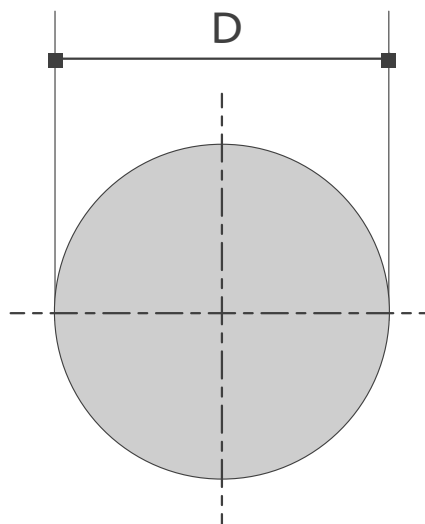

DIAMÈTRE	POIDS
(mm)	(kg/m)
100	62,48
120	89,00