PIÈCES DÉTACHÉES TORCHES TIG WTT2



Modèle WTT2
17/17V, 26/26V & 18 W

Buse
Ø 6.4	W000306423
Ø 8.0	W000306424
Ø 9.6	W000306425 [2]
Ø 11.2	W000306426
Ø 12.8	W000306427 [3]
Ø 16.0	W000306428 [4]
Ø 19.2	W000306461



	Siège
Ø 1.0	W000306380
Ø 1.6	W000306381
Ø 2.0	W000270781 [2]
Ø 2.4	W000306382 [3]
Ø 3.2	W000306383 [4]
Ø 4.0	W000306384


	Buse longue
Ø 6.4	W000306462
Ø 8.0	W000306463
Ø 9.6	W000306464
Ø 11.2	W000306465

Bague d'étanchéité
W000306397 [1]

	Pince
Ø 1.0	W000306411
Ø 1.6	W000306412
Ø 2.0	W000306413 [2]
Ø 2.4	W000306414 [3]
Ø 3.2	W000306415 [4]
Ø 4.0	W000306416

Joint de bouchon
W000306405 [1]

Bouchon court
W000306399

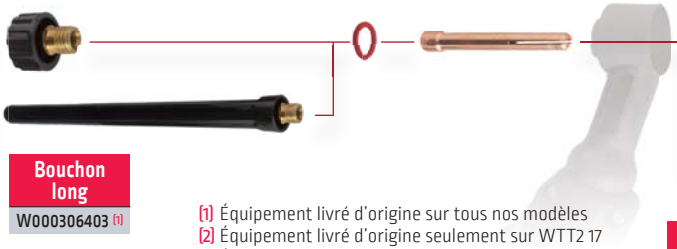

Bouchon long
W000306403 [1]



Bague Gas Lens
W000306466

	Siège Gas Lens
Ø 1.0	W000306389
Ø 1.6	W000306390
Ø 2.4	W000306391
Ø 3.2	W000306392
Ø 4.0	W000306393

	Buse Gas Lens
Ø 6.4	W000306434
Ø 8.0	W000306435
Ø 9.6	W000306436
Ø 11.2	W000306437
Ø 12.8	W000306438
Ø 16.0	W000306439



	Long Gas Lens nozzle
Ø 8.0	W000306467
Ø 9.6	W000306468
Ø 11.2	W000306469
Ø 12.8	W000306470

[1] Équipement livré d'origine sur tous nos modèles
[2] Équipement livré d'origine seulement sur WTT2 17
[3] Équipement livré d'origine seulement sur WTT2 18W
[4] Équipement livré d'origine seulement sur WTT2 26

Gas Lens

Le diffuseur Gaz Lens concentre le flux de gaz autour de l'electrode tungstène. Vous augmentez ainsi votre protection gazeuse pour un aspect parfait.

Le gaz Lens permettra aussi de souder dans des accès difficiles.

