
# Mini treuil portatif, PULLEY-MAN 300 kg






Mini treuil portable 300 kg idéal pour vous aider sur tous vos lieux d'intervention. Il représente une aide supplémentaire pour les équipes chargées de tous types de travaux de maintenance, réparation et d'entretien.
Utilisation :
- Levage de charges
- Traction/halage de charges
- Travaux légers : maintenance, entretien, réparation, pose, installation...
- Petits chantiers
- Agriculture
- Secourisme
- Motoculture
- Quad
- Bricolage...

**Qualités techniques**

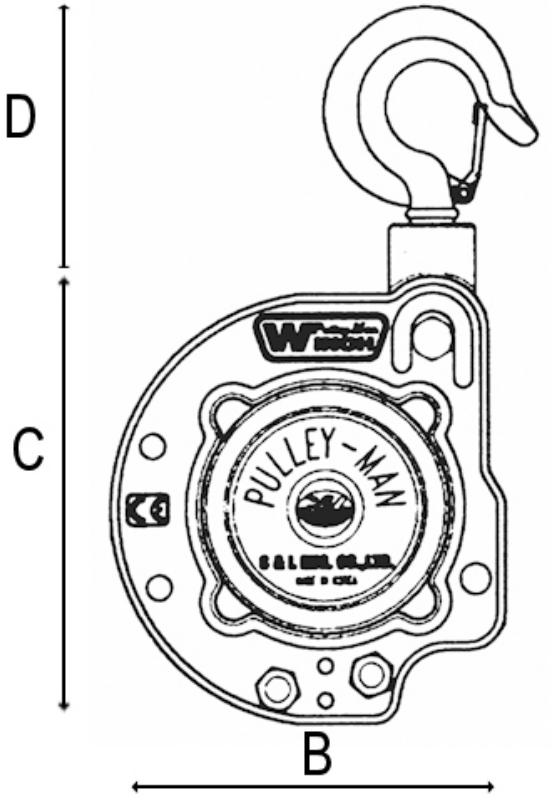
- Crochet de suspension pour en faciliter la mise en place.
- PULLEY-MAN seul. Disponible en version kit complet (kit complet : mallette, treuil, perceuse, chargeur, élingue, manilles) ou kit mallette simple (kit mallette simple : mallette, treuil).
- Faible encombrement.
- Léger.
- Portable.
- Travaille dans toutes les positions.
- Mise en service très simple : il suffit d'utiliser une visseuse-perceuse électrique pour actionner le treuil. La vitesse de levage est déterminée par celle de la visseuse-perceuse électrique.
- Longueur de câble illimitée en traction.
- Longueur de câble limitée à 50 m en levage (au-delà de 12 m, perte de 10% de force de levage par tranche de 10 m).
- Système automatique de maintien de la charge (réducteur frein autofreiné breveté).
- Livré en standard avec 12 m de câble acier galvanisé type aviation Ø 4,76 mm.
- Options possibles : kit câble avec boucle 20 m, kit câble avec boucle 40 m, kit câble avec boucle au mètre, support mural, moufle pour doublement de la charge (600 kg sur 2 brins en levage, de 900 à 3000 kg sur 2 brins en halage selon degré de la pente).

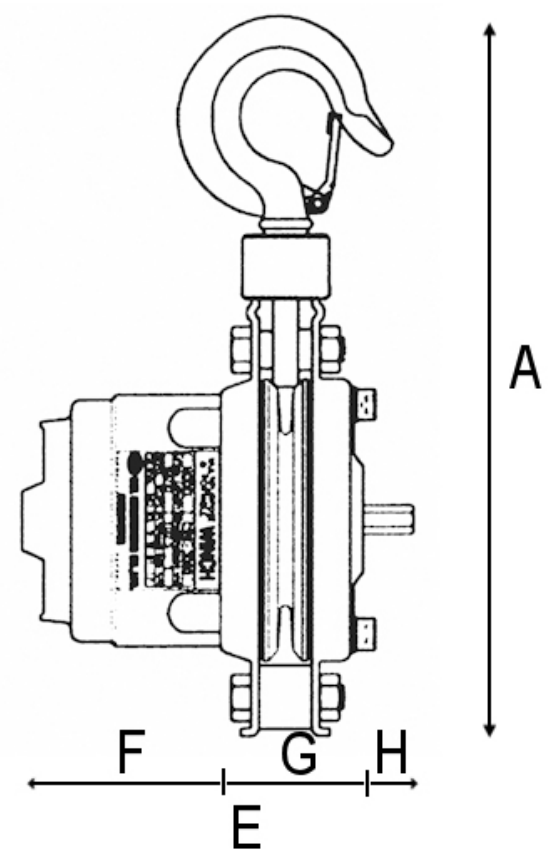
## Caractéristiques techniques du Mini treuil portatif, PULLEY-MAN 300 kg

| | |
|---|---|
| Force 1ère couche kg | 300 |
| Force couche supérieure kg | 300 |
| Cap. halage (charge sur roues, pente 6°) kg | 1500 |
| Cap. halage (charge sur roues, pente 12°) kg | 975 |
| Cap. halage (charge sur roues, pente 16°) kg | 825 |
| Cap. halage (charge sur roues, pente 27°) kg | 585 |
| Cap. halage (charge sur roues, pente 30°) kg | 450 |
| Câble Ø mm | 4,76 |
| Poids (avec 12 m de câble et crochet) kg | 7,5 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| A mm | 231,9 |
| B mm | 129 |
| C mm | 144,9 |
| D mm | 87 |
| E mm | 127,2 |
| F mm | 64,5 |
| G mm | 46,2 |
| H mm | 16,5 |
| I mm | 197 |
| J mm | 149,5 |
| K mm | 130 |
| L mm | 149 |
| M mm | 44 |


D
C
PULLEY-MAN
B


A
F
G
H
E

## Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

| Références | **PULLEYMAN-UNIT** | PULLEYMAN-KITSIMPLE | PULLEYMANKITCOMPLET |
|---|---|---|---|
| Force 1ère couche kg | **300** | 300 | 300 |
| Force couche supérieure kg | **300** | 300 | 300 |
| Cap. halage (charge sur roues, pente 6°) kg | **1500** | 1500 | 1500 |
| Cap. halage (charge sur roues, pente 12°) kg | **975** | 975 | 975 |
| Cap. halage (charge sur roues, pente 16°) kg | **825** | 825 | 825 |
| Cap. halage (charge sur roues, pente 27°) kg | **585** | 585 | 585 |
| Cap. halage (charge sur roues, pente 30°) kg | **450** | 450 | 450 |
| Câble Ø mm | **4,76** | 4,76 | 4,76 |
| Poids (avec 12 m de câble et crochet) kg | **7,5** | 7,5 | 7,5 |



### HUCHEZ vous conseille

**Ce mini treuil, facile à mettre en place, est utilisable avec toutes visseuses, avec ou sans fil. Facilement transportable.**

HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
+33 (0) 3 44 51 11 33
www.huchez.com
contact@huchez.fr

SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!