Yale VS III

Palan manuel à chaîne

COLUMBUS McKINNON

Yale *VSIII*

Afin de servir toutes les industries (même l'industrie du papier ou du bateau), le VSIII soulève les charges de manière très sensible, car les composants et les pièces de construction ont été positionnés très précisément.

CAPACITE 10000 - 50000 kg

INFO

Le palan à chaîne VSIII à partir de 10000 kg peut être utilisé en combinaison avec des chariots.

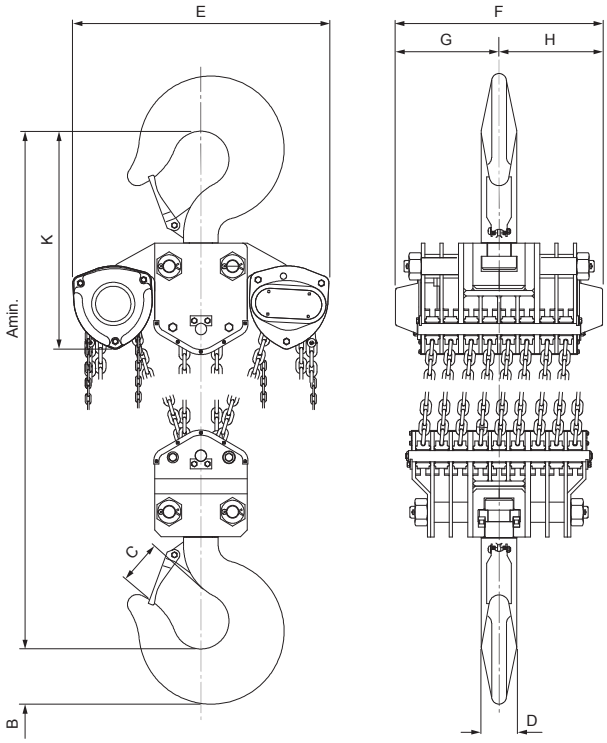

Modèle VS*III*, 50000 kg, 8 brins

Données techniques modèle VS*III*

Modèle	Code EAN. 4025092* 4053981**	Capacité en kg/ nombre de brins	Dimensions de la chaîne d x p mm	Course pour 1 m de chaîne de manoeuvre mm	Effort sur chaîne de manoeuvre daN	Poids pour course standard (3 m) kg
VS*III* 10/4	**981574	10000/4	10 x 30	2.84	37	78.5
VS*III* 20/8	**981581	20000/8	10 x 30	1.42	44.5	197
VS*III* 30/12	**981598	30000/12	10 x 30	0.83	46.3	268
VS*III* 50/18	**981604	50000/18	10 x 30	0.56	53.6	540

Dimensions modèle VS*III*

Modèle	VS*III* 10/4	VS*III* 20/8	VS*III* 30/12	VS*III* 50/18
A min., mm	860	950	1112	1700
B, mm	63	90	90	165
C, mm	65	86	85	135
D, mm	47	69	67	108
E, mm	463	860	704	776
F, mm	104	200	410	627
G, mm	55	100	225	314
H, mm	50	100	186	314
K, mm	448	508	528	656

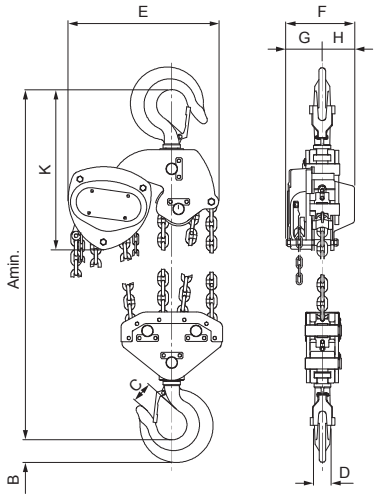

Modèle VS*III*, 10000 kg, 4 brins

EXTENSION DE GAMME

HAUTE CAPACITE !

10000 - 50000 kg *nouveau!*

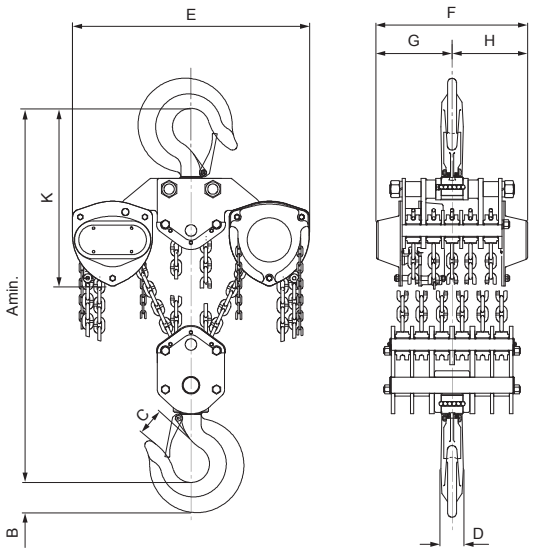

Modèle VS*III*, 30000 kg, 12 brins

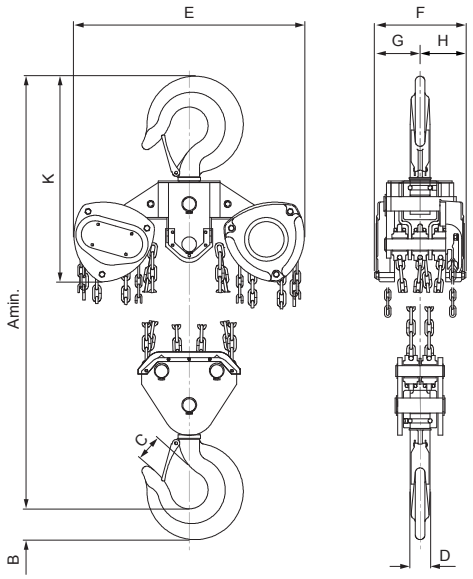

Modèle VS*III*, 20000 kg, 8 brins