


Fiche technique du produit 04054

Caractéristiques

Linergy BS - répartiteur étagé - 400A - 4P -
235x470x115

Statut commercial : Commercialisé

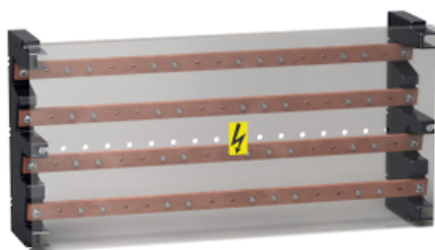

Principales

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gamme | Linergy |
| Nom du produit | Linergy BS |
| Degré de protection IP | IPxx B |
| Fonction produit | Répartiteur |
| Accessoires associés | Enveloppes Spacial |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Support de montage | Montant Prisma Face arrière pleine Face arrière rainurée |
| Mode d'installation | Horizontale Verticale |
| Description des pôles | 4P |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 440 V CA |
| [Ui] tension d'isolement | 750 V CA |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 400 A |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 20 kA pour 1 s |
| [Ipk] courant assigné de crête admissible | 40 kA |
| I ² t à l'enclenchement | 400000000 A ² .s |
| Section du jeu de barre | 32 x 5 mm |
| Mode de raccordement | Alimentation: cosse sertie 50 mm ² Alimentation: barres flexibles, 32 x 5 mm Distribution: trous M6 (phase) , 13 1...50 mm ² |
| Hauteur | 235 mm |

| | |
|------------------|--------|
| Largeur | 470 mm |
| Profondeur | 115 mm |
| Poids du produit | 4,2 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Normes | NF EN 61439-2 EN/IEC 61439-1 |
| Certifications du produit | ASEFA |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Poids de l'emballage 1 | 4,1 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 15,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 25,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 55 cm |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 30 |
| Poids de l'emballage 2 | 126 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 80 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|