




Douilles et accessoires impact

DÉVELOPPÉS POUR VOS OUTILS ENERGISÉS !

PERFORMANCE

- Spécialement étudiés pour résister aux contraintes des machines à chocs (voir section 14) ou "Dyna-pact" (voir section 5). L'acier spécial et le traitement thermique leur assurent une très haute limite élastique et une grande résistance à l'usure.

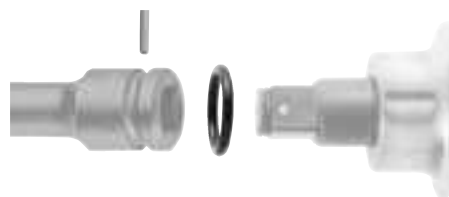

SÉCURITÉ

- Chaque outil et accessoire comporte un trou et une gorge conforme aux normes ISO 2725. Le verrouillage est assuré par une goupille traversante et une bague extensible. (A commander séparément.)
- Ne jamais utiliser une douille à main chromée sur une machine à chocs.

Bagues	
	Ø tore x Ø in. mm
BA.16A	2,4 x 16,0
BA.19A	2,4 x 19,0
BA.21A	2,4 x 21,0
BA.20A	3,5 x 20,2
BA.24A	3,5 x 24,0
BA.25A	3,5 x 25,0
BA.38A	3,5 x 38,0
BA.46A	3,5 x 46,0
BA.75A	5,7 x 75,0
BA.85A	5,7 x 85,0

