

Disque diamanté - UG50

GÖLZ®


UG 50 - Béton / Pierre universel



Coupe à sec et à eau


Caractéristiques :

- Disque fritté à jante continue
- Bandeau turbo tôle ondulée

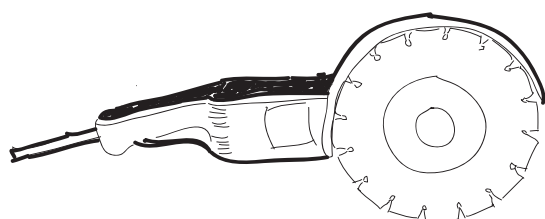

Applications :

- Matériaux courants, béton, béton armé, tuiles, gravillons lavés, porphyre



Données techniques

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
115	22,2		2,2	9		0296 363 0115
125	22,2		2,2	9		0296 363 0125
180	22,2		2,5	9		0296 363 0180
230	22,2		3,0	9		0497 363 0230

Vitesse d'utilisation conseillée selon les matériaux

Matériaux	granit		marbre reconstitués carrelage	béton		asphalte
	riche en quartz	pauvre en quartz		non-armé	armé	
Vitesse périphérique en m/sec	25 - 30	32 - 40	40 - 50	30 - 50	30 - 40	45 - 60

Lire les informations de sécurité

Portez des lunettes de protection

Portez un casque de chantier

Portez un casque de protection

Portez un masque de protection

Portez des chaussures de sécurité

Portez des gants de protection