



### Principales

Gamme de produits	Zelio Relay
Fonction produit	Prise
Disposition des contacts	Mixte
Conformité	Relais enfichable RPM avec 4 F/O contact
Forme des broches	Plat
Nom de l'appareil	RPZ
Vente par quantité indivisible	10

### Complémentaires

[I <sub>th</sub> ] courant thermique conventionnel	16 A
[U <sub>e</sub> ] tension assignée d'emploi	< 250 V
Couple de serrage	< 1 N.m pour M3.5 vis
Mode de fixation	Avec vis (panneau) Clip-on (rail DIN symétrique 35 mm)
Marquage	CE
Largeur	50 mm
Poids du produit	0,094 kg

### Environnement

Mode de raccordement	- borniers à vis-étrier, souple câble avec embout 1 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20 à AWG 14 - borniers à vis-étrier, rigide câble sans embout 1 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20 à AWG 12
Normes	IEC 61984
Certifications du produit	UL CSA
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Température de fonctionnement	-40...55 °C

Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN/IEC 60529
Tenue diélectrique	2500 V

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	100 g
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	5 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	1,01 kg
Hauteur de l'emballage 2	6,4 cm
Largeur de l'emballage 2	8,5 cm
Longueur de l'emballage 2	25,4 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	110
Poids de l'emballage 3	11,898 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.


## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

# Fiche technique du produit RPZF4

## Encombres

### Dimensions

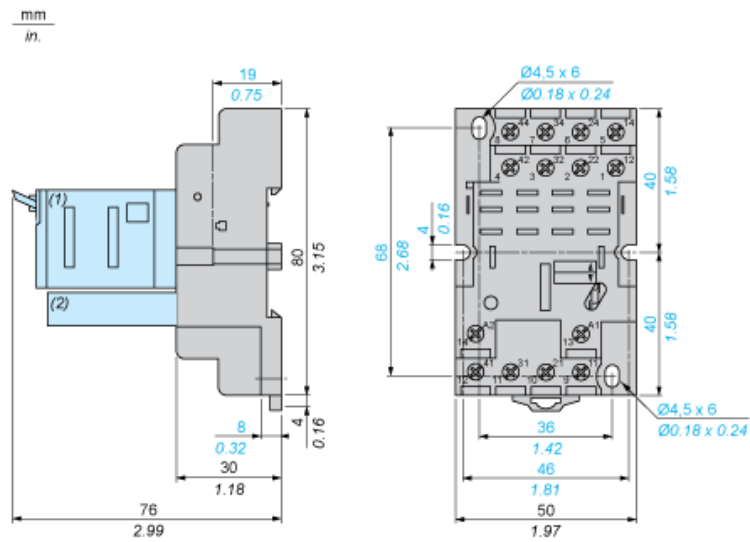


- (1) Relais
- (2) Module de protection
- (3) Etrier de maintien

# Fiche technique du produit RPZF4

## Schémas de raccordement

### Schéma de câblage



Les repères en bleu correspondent au marquage Nema.