


# Fiche technique du produit 04512

## Caractéristiques

Linergy TB - barre plate perforée conducteur PE -  
L= 1675mm - 25x5

Statut commercial : Commercialisé

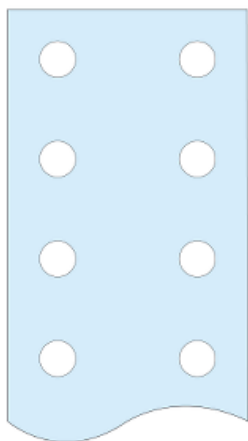

### Principales

Gamme	Linergy
Product name	Linergy Linergy TB
Fonction produit	Barre plate de conducteur PE
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de mise à la terre
Quantité du lot	Lot de 1

### Complémentaires

Direction de l'installation	Horizontal Vertical
Installation description	Cellule
[Ie] courant assigné d'emploi	400 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	40 kA (1 s) pour 3 supports (vertical position) 40 kA (1 s) (horizontal position)
Section du jeu de barre	25 x 5 mm
Longueur	1675 mm
Poids du produit	2,06 kg
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou taraudé Ø 10 mm
Support thickness	5 mm

### Environnement

Normes	CEI 61439-1 NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	2,06 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,2 cm
Largeur de l'emballage 1	12 cm
Longueur de l'emballage 1	183 cm
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	100
Poids de l'emballage 2	206 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	120 cm
Longueur de l'emballage 2	200 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------