


Fiche technique du produit 04525

Caractéristiques

Linergy BS - jeu de barres - verticale plate perforée - L= 1675mm - 50x10

Statut commercial : Commercialisé

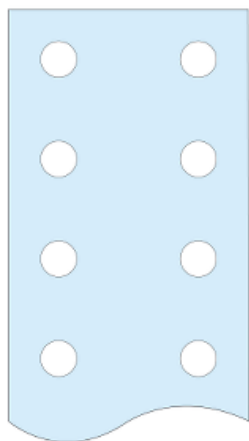

Principales

Gamme	Linergy
Product name	Linergy Linergy BS
Fonction produit	Jeu de barres cuivre
Description du jeu de barre	Barre plate
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement: arrière Vertical, position de fonctionnement: latéral
Installation description	Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm
[Ie] courant assigné d'emploi	1200 A à 35 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA (1 s) pour 3 supports 50 kA (1 s) pour 5 supports 65 kA (1 s) pour 7 supports
Courant admissible	1200 A à 35 °C: <= IP31 1080 A à 35 °C: > IP31
Section du jeu de barre	50 x 10 mm
Longueur	1675 mm
Hauteur	1900 mm
Largeur	140 mm
Profondeur	20 mm
Poids du produit	6,86 kg
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou taraudé Ø 10 mm
Pas de raccordement	Raccordement tous les 25 mm
Support thickness	10 mm

Environnement

Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	6,86 kg
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	14 cm
Longueur de l'emballage 1	190 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------