


Fiche technique du produit 04545

Caractéristiques

Linergy BS - jeu de barres - horizontal plate - L= 2000mm - 50x10

Statut commercial : Commercialisé

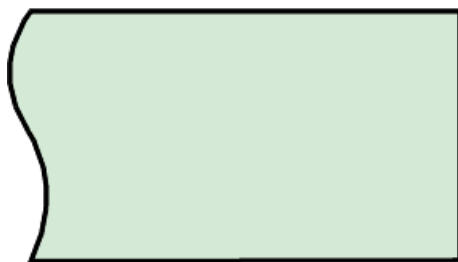

Principales

Gamme	Linergy
Product name	Linergy Linergy BS
Fonction produit	Jeu de barres cuivre
Description du jeu de barre	Barre plate
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Direction de l'installation	Horizontal, position de fonctionnement: supérieur Horizontal, position de fonctionnement: fond
Installation description	Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm Gaine cellule - largeur 300 mm Gaine cellule - largeur 400 mm
[Ie] courant assigné d'emploi	1200 A à 35 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	40 kA (1 s) pour 2 supports 75 kA (1 s) pour 3 supports
Courant admissible	1200 A à 35 °C: ≤ IP31 1080 A à 35 °C: > IP31
Section du jeu de barre	50 x 10 mm
Longueur	2000 mm
Hauteur	150 mm
Poids du produit	9,5 kg
Type de connexion avec le jeu de barres	Sans trou
Support thickness	10 mm

Environnement

Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	9,35 kg
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	14 cm
Longueur de l'emballage 1	210 cm
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	40
Poids de l'emballage 2	380 kg
Hauteur de l'emballage 2	35 cm
Largeur de l'emballage 2	120 cm
Longueur de l'emballage 2	200 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------