ZA-TO Vis

Homologation:

PATENTADO
PATENT / BREVETÉ

Matériaux utilisés:

MASSIFS

Béton | Béton armé | Béton creuse | Pierre | Brique pleine | Brique creuse

Matériau du produit / Revêtement:

Zingué

BOÎTE PROFESSIONNELLE

CODE	MESURES			EAN	PRIX
AZAMT06	M6 x 50 Ø12	100 pcs.	600 pcs.	8423533025104	**78,962**
AZAMT08	M8 x 60 Ø14	100 pcs.	400 pcs.	8423533025203	**106,606**
AZAMT10	M10 x 80 Ø16	50 pcs.	200 pcs.	8423533025302	**141,806**
AZAMT12	M12 x 100 Ø20	25 pcs.	100 pcs.	8423533025401	**244,219**
AZAMT16	M16 x 140 Ø25	25 pcs.	50 pcs.	8423533025500	**577,564**

INFORMATION TECHNIQUE

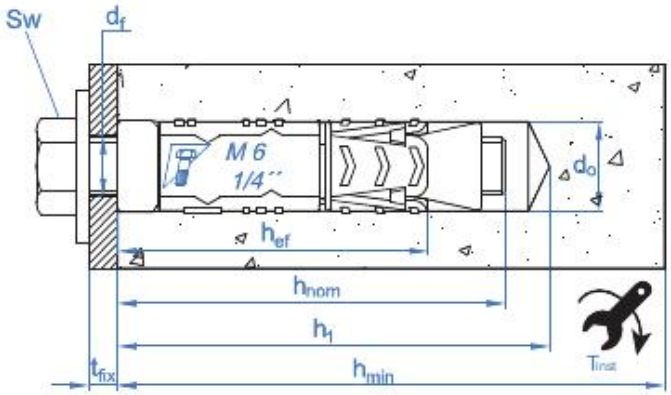

CODE	MESURES	Foret	Ø élément à fixer	Profondeur min.	Épaisseur du matériau de base	Min. profondeur cheville	Profondeur effective	Épaisseur max. à fixer	Couple de serrage	Distance min. au bord	Distance min. entraxes	Clé d'installation	Extraction béton non-fissuré	Cisaillement béton non-fissuré
AZAMT06	M6 x 50 Ø12	12	7	60	100	48	41	1	7	62	125	10	535	351
AZAMT08	M8 x 60 Ø14	14	9	65	100	50	43	10	15	65	130	13	575	640
AZAMT10	M10 x 80 Ø16	16	12	75	102	58	51	20	30	80	155	17	743	891
AZAMT12	M12 x 100 Ø20	20	14	90	122	72	61	25	50	95	185	19	971	1473
AZAMT16	M16 x 140 Ø25	25	18	125	192	107	96	30	120	145	290	24	1334	2744

CARACTÉRISTIQUES

Zingué

Zamak

Élevés

Hexagonale

RECOMMANDÉ POUR


Climatisation

Cheville plafond


Fixation espaliers

Antenne

Banc de parc


Rambarde

Rambarde de balcon

Rambarde de route

TECHNIQUES DOCUMENTS

FICHE TECHNIQUE
https://www.indexfix.com/docs/ft-azam-fr.pdf

*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.
Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.