

# FONTAINE DE NETTOYAGE BIOLOGIQUE

## Sans solvant - OCEAN SUNSET

### FICHE TECHNIQUE

SRI\_FR\_FT\_FS06\_v3.1  
24/02/2015


#### 1. DESCRIPTIF



La **fontaine de dégraissage biologique** nettoie vos pièces sans utilisation de solvant en respectant l'opérateur et l'environnement.

Elle fonctionne avec le principe de régénération naturelle qui utilise les micro-organismes pour transformer simplement les polluants en source de nourriture et d'énergie.

#### PERFORMANCE DE NETTOYAGE

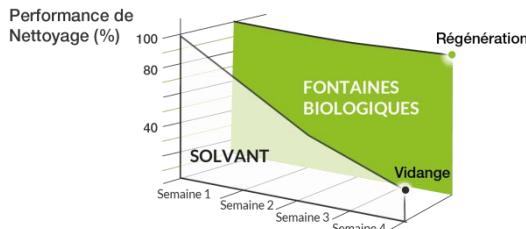


#### 2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Concept de nettoyage fonctionnant avec :
  - ↳ Une solution de nettoyage non étiquetée, chauffée à 38°C
  - ↳ Des pastilles de micro-organismes, qui régénèrent la solution
- Inclus pinceau, aspersion, trempage
- Sans danger, ininflammable, protection de l'opérateur et de l'environnement

#### 3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dimension fontaine           | L 905 x l 650 x H 1080 (mm)                                |
| Dimension table de nettoyage | L 790 x l 420 x H 180 (mm)                                 |
| Poids à vide                 | 46 kg  |
| Volume réservoir             | 55 à 100 litres  |
| Capacité de trempage         | 30 litres / Hauteur de trempage 90 mm.                     |
| Débit pompe                  | 1140 litres / H  |
| Puissance chauffe            | 1 KW   |
| Conso. Electrique            | 200 W/H (en mode éco 12H/jour : 25% de réduction)          |
| Charge utile                 | 100 kg   |
| Température normale          | 38°C (avec mode boost : 43°C, +50% de pouvoir dégraissant) |
| Matière                      | Polyéthylène moyenne densité (PEMD).                       |
| Porte-outils                 | Brosse interchangeable                                     |
| Filtration inox              | 700 µ (filtre panier inox) + 140 µ (filtre inox extérieur) |
| Alimentation                 | 230 V + T  |
| Hauteur de vidange           | 390 (mm)   |
| Mobilité                     | 2 roues fixe + 2 roues mobiles avec freins                 |
| Capot                        | Limite les évaporations                                    |



#### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Modèle Premium
- Grande contenance et mobilité
- Boîtier de contrôle avec processeur
- Porte-outils interchangeable

#### AVANTAGES UTILISATEURS

- Santé des opérateurs
- Performance de nettoyage
- Maîtrise du budget
- Environnement

#### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- 1 - Solution de nettoyage BLUELIQUID
- 2 - Pastilles de micro-organismes BLUETABLET



Innovates  
in **maintenance**  
products.

SRI France | 4 rue Marius Chardon - 69310 Pierre-Bénite - France  
Tél: +33(0)4 72 57 63 53 - Fax: +33(0)4 78 15 94 62  
[contact@sri-france.com](mailto:contact@sri-france.com) - [www.sri-france.com](http://www.sri-france.com)


# FONTAINE DE NETTOYAGE BIOLOGIQUE

Sans solvant - OCEAN SUNSET

## FICHE TECHNIQUE

SRI\_FR\_FT\_FS06\_v3.1  
24/02/2015

### 4. PLAN DE LA FONTAINE

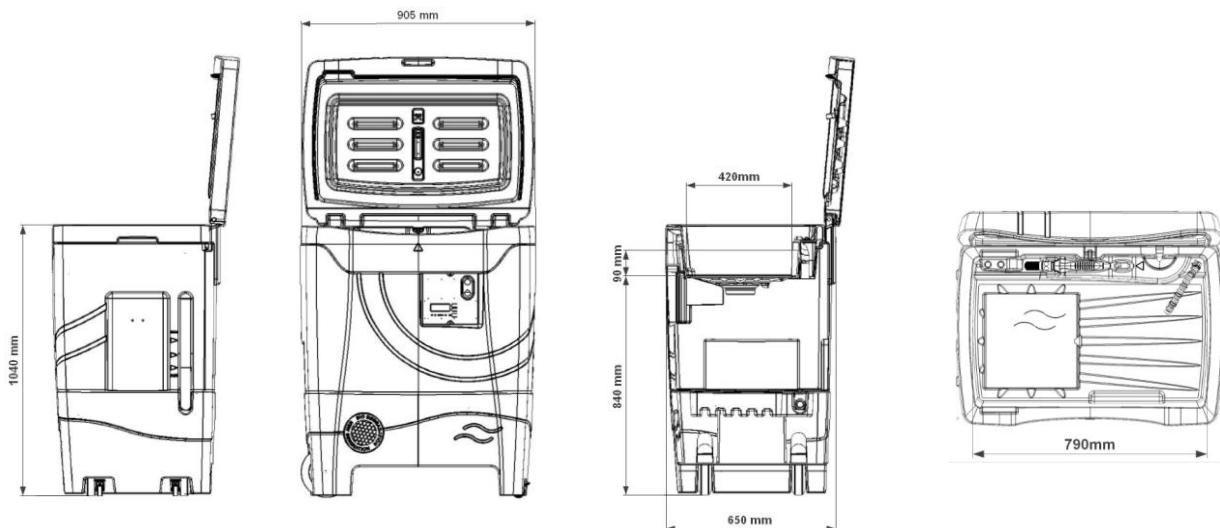

### 5. VUES 3D



### 6. COLISAGE

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Nbr d'unités/palette | 2                          |
| Dimension palette    | L 120 x l 100 x H 173 (cm) |
| Poids brut palette   | 107 kg                     |
| DLU                  | Ø                          |

|                |            |
|----------------|------------|
| Code douanier  | 8474100010 |
| Pays d'origine | France     |
| Soumis ADR     | Non        |



Innovates  
in **maintenance**  
products.

SRI France | 4 rue Marius Chardon - 69310 Pierre-Bénite - France  
Tél: +33(0)4 72 57 63 53 - Fax: +33(0)4 78 15 94 62  
[contact@sri-france.com](mailto:contact@sri-france.com) - [www.sri-france.com](http://www.sri-france.com)