


Elingue anti coup de fouet

■ ELINGUES SECUFLEX - KS anti coup de fouet pour flexibles

- Deux bagues coulissantes retiennent les flexibles
- Acier galvanisé ou inoxydable

■ SECUFLEX SLINGS - KS anti-whiplash for hose pipes

- Two sliding rings hold back the hose pipes
- Galvanized or stainless steel

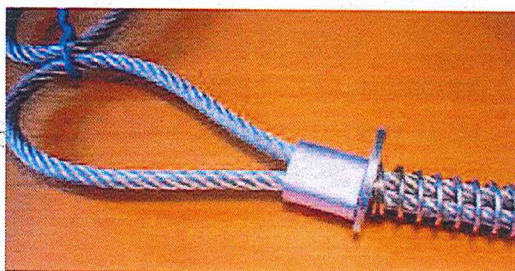

Construction	7x7	Ame Core	Acier (1x7) Steel (1x7)
Diamètre (Diameter)	3,18 mm	Sens (Lay)	Droit (RHOL)
Lubrification (Lubrication)	Sec (Dry)	Longueur (length)	430 mm

Construction	7x19	Ame Core	Acier (1x19) Steel (1x19)
Diamètre (Diameter)	6,35 mm	Sens (Lay)	Droit (RHOL)
Lubrification (Lubrication)	Sec (Dry)	Longueur (length)	1000 mm