



Pour vos calculs de charges, ayez le réflexe :  
LOGICIEL DE CALCUL SPIT EXPERT\*

SERVICE CALCUL

04.75.82.59.59  
fax. 04.75.82.59.45  
paris.veroff@spit.com

# FIXATION LOURDE



Conforme aux agréments techniques européens  
OPTION 7\* : meilleur niveau d'option pour béton non fissuré  
\*Hors SPIT FIX Ø 6

## SPIT FIX II

Cheville à expansion par vissage pour béton non fissuré zinguée ou galvanisée à chaud



SPIT FIX II : existe en conditionnement sachet voir pages 94 et 95.



### AVANTAGES


- Efficacité maximale :
  - 25% de coups de marteau en moins pour placer la cheville dans le matériau support.
  - 20% de tours de clé en moins pour l'obtention du couple de serrage.
- Pose simple et rapide :
  - au travers de la pièce à fixer.
  - Ø du filetage = Ø de perçage.
- Filetage sur toute la longueur.

### Matériaux Charges indicatives de tenue en traction

### Mode de pose



Sur béton

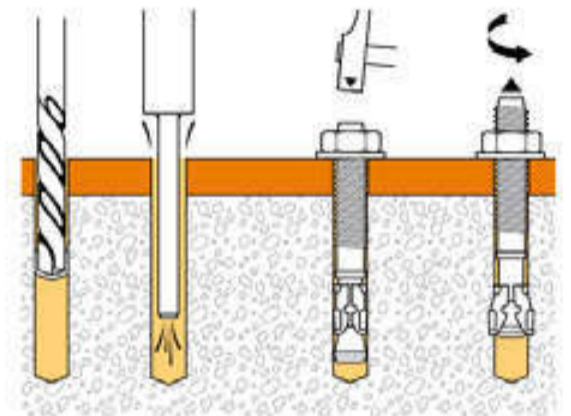

Description du libellé\* : FIX II 8x55/5

**FIX II**

**8**

**x**

**55**

**/**

**5**

Nom de la cheville

Diamètre cheville en mm

Longueur cheville en mm

Épaisseur maxi. de la pièce à fixer en mm



### CHEVILLE SPIT FIX ET SPIT FIX II (ECROUS ET RONDELLES LIVRES NON MONTES)

Ø perçage mm	Profondeur perçage mm	Désignation	Boîte	Code	Ø perçage mm	Profondeur perçage mm	Désignation	Boîte	Code
8	52	Fix II 8x55/5	100	056760	12	75	Fix II 12x160/85	25	050381
8	52	Fix II 8x70/20	100	056770	12	75	Fix II 12x180/105	25	056870
8	52	Fix II 8x90/40	100	056780	12	75	Fix II 12x220/145	25	056880
8	52	Fix II 8x130/80	100	056790	16	95	Fix II 16x100/5	25	056890
10	62	Fix II 10x65/5	100	056800	16	95	Fix II 16x125/30	25	056900
10	62	Fix II 10x75/15	100	056810	16	95	Fix II 16x150/55	10	050432
10	62	Fix II 10x95/36	50	055333	16	95	Fix II 16x170/75	10	056910
10	62	Fix II 10x120/60	50	050380	20	110	Fix II 20x120/10	10	056920
10	62	Fix II 10x140/80	50	056830	20	110	Fix II 20x160/50	10	056930
12	75	Fix II 12x80/5	50	056840	20	110	Fix II 20x215/105	10	056940
12	75	Fix II 12x100/25	50	056850	<b>Pour fixation équerres de bardage (Fix II sans bossage)</b>				
12	75	Fix II 12x115/40 <b>NOUVEAU</b>	25	055396	8	52	Fix II 8x55/5	100	050361
12	75	Fix II 12x140/65 <b>NOUVEAU</b>	25	055389					

\* LOGICIEL DE CALCUL SPIT EXPERT disponible gratuitement sur notre site internet [www.spit.fr](http://www.spit.fr) ou auprès de nos responsables techniques.

Nos produits et équipements sont réservés à l'usage de professionnels dûment formés et qualifiés. Leur utilisation doit se conformer strictement aux conseils figurant dans les notices techniques de nos produits. Les valeurs de charge indiquées pour nos fixations sont purement indicatives et peuvent varier en fonction de la qualité du matériau support, des conditions de pose et de l'environnement. Il est nécessaire de procéder à des calculs précis ou des essais chantiers dans le cas de matériaux non définis ou de produits sans homologation. Informations disponibles sur [www.spit.fr](http://www.spit.fr)

Description du libellé : **FIX II** **8** x **55** / **5** - **0 MT**  
 FIX II 8x55/5 - 0 MT

Nom de la cheville : **FIX II**  
 Diamètre cheville en mm : **8**  
 Longueur cheville en mm : **55**  
 Epaisseur maxi. à fixer en mm avec ancrage mini. : **5**  
 0 : épaisseur maxi. à fixer en mm avec ancrage maxi.  
 MT : écrous et rondelles prémontés

## CHEVILLE SPIT FIX II ECROUS ET RONDELLES PREMONTES

Ø perçage mm	Profondeur perçage mm	Désignation	Boîte	Code	Ø perçage mm	Profondeur perçage mm	Désignation	Boîte	Code
6	41	Fix II 6x45/5MT <b>NOUVEAU</b>	100	050510	12	75	Fix II 12x100/25-8MT <b>NOUVEAU</b>	25	055335
6	41	Fix II 6x55/15MT <b>NOUVEAU</b>	100	050520	12	75	Fix II 12x115/40-23MT <b>NOUVEAU</b>	25	055392
6	41	Fix II 6x85/45MT <b>NOUVEAU</b>	100	050530	12	75	Fix II 12x140/65-48MT	25	056590
8	52	Fix II 8x55/5-0MT	100	050435	12	75	Fix II 12x160/85-65MT	25	050377
8	52	Fix II 8x70/20-7MT	100	056410	12	75	Fix II 12x180/105-88MT	25	056650
8	52	Fix II 8x90/40-27MT	50	056420	12	75	Fix II 12x220/145-128MT	25	056660
8	52	Fix II 8x110/60-47MT	50	052695	16	95	Fix II 16x100/5-0MT	25	050378
8	52	Fix II 8x130/80-67MT	50	056430	16	95	Fix II 16x125/30-8MT	25	056700
8	52	Fix II 8x160/110-97MT	50	053894	16	95	Fix II 16x150/55-33MT	10	050379
10	62	Fix II 10x65/5-0MT	50	050436	16	95	Fix II 16x170/75-53MT	10	056710
10	62	Fix II 10x75/15-5MT	50	056530	16	95	Fix II 16x185/90-68MT	10	052698
10	62	Fix II 10x95/35-25MT	50	056540	16	90	Fix II 16x300/205-183MT	10	050700
10	62	Fix II 10x120/60-50MT	25	050375	20	110	Fix II 20x120/10-0MT	10	050382
10	62	Fix II 10x140/80-70MT	25	056550	20	110	Fix II 20x160/50-25MT	10	056730
10	62	Fix II 10x160/100-90MT	25	052696	20	110	Fix II 20x215/105-80MT	10	056740
12	75	Fix II 12x80/5-0MT <b>NOUVEAU</b>	25	055334					

## CHEVILLE SPIT FIX II GALVANISEES ECROUS ET RONDELLES PREMONTES (MT)

Ø perçage mm	Profondeur perçage mm	Désignation	Boîte	Code	Ø perçage mm	Profondeur perçage mm	Désignation	Boîte	Code
8	52	Fix II HDG 8x70/20-7	100	050310	10	62	Fix II HDG 10x160/100-90	25	050341*
8	52	Fix II HDG 8x90/40-27	50	050320	12	75	Fix II HDG 12x80/5-0	25	055351
10	62	Fix II HDG 10x75/15-5	50	050350	12	75	Fix II HDG 12x100/25-8	25	055352
10	62	Fix II HDG 10x95/35-26	50	050360	12	75	Fix II HDG 12x115/40-23	25	055395
10	62	Fix II HDG 10x120/60-50	25	050340	12	75	Fix II HDG 12x140/65-48	25	050400
10	62	Fix II HDG 10x140/80-70	25	050370	12	75	Fix II HDG 12x180/105-88	25	050410
					16	95	Fix II HDG 16x125/30-8	25	050440
					16	95	Fix II HDG 16x150/55-33	10	050354
					16	95	Fix II HDG 16x170/75-53	10	050450

HDG = galvanisées à chaud

## SPIT FIX Z

Cheville à expansion par vissage pour béton fissuré et non fissuré zinguée ou inox A4



Conforme aux agréments techniques européens  
 OPTION 1 : meilleur niveau d'option pour béton fissuré



### AVANTAGES

- Expansion optimisée grâce à une douille en inox ayant 3 branches et 6 ergots pour une meilleure accroche dans le béton.
- Matériaux :



## CHEVILLE SPIT FIX Z ECROUS ET RONDELLES PREMONTES

Ø perçage mm	Profondeur perçage mm	Désignation	Boîte	Code
8	65	Fix Z 8x70/9MT	100	056330
8	65	Fix Z 8x90/29MT	50	056340
8	65	Fix Z 8x110/49MT	50	056350
10	80	Fix Z 10x85/9MT	50	056370
10	80	Fix Z 10x95/19MT	50	056380
10	80	Fix Z 10x140/64MT	25	056390
12	95	Fix Z 12x100/8MT <b>NOUVEAU</b>	25	055337
12	95	Fix Z 12x115/23MT <b>NOUVEAU</b>	25	055393
12	95	Fix Z 12x140/48MT	25	056620
12	95	Fix Z 12x180/88MT	25	056630
12	95	Fix Z 12x220/128MT	25	056640
16	115	Fix Z 16x135/22MT	10	056670
16	115	Fix Z 16x170/57MT	10	056680
16	115	Fix Z 16x210/97MT	10	056690

## CHEVILLE SPIT FIX Z INOX A4 ECROUS ET RONDELLES PREMONTES

Ø perçage mm	Profondeur perçage mm	Désignation	Boîte	Code
6	41	Fix II 6x55/15 A4MT	100	054270
8	52	Fix Z 8x55/5 A4MT	100	050441
8	52	Fix Z 8x70/20-7 A4MT	100	054610
8	52	Fix Z 8x90/40-27 A4MT	50	055343
8	52	Fix Z 8x130/80-67 A4MT	50	050367
10	62	Fix Z 10x65/5 A4MT	50	050466
10	62	Fix Z 10x75/15 A4MT	50	054630
10	62	Fix Z 10x95/35-20 A4MT	50	054640
10	62	Fix Z 10x120/60-45 A4MT	25	050442
12	75	Fix Z 12x80/5-5 A4MT	25	055344
12	75	Fix Z 12x100/25-6 A4MT	25	055345
12	75	Fix Z 12x115/40-21 A4MT	25	055394
12	75	Fix Z 12x140/65-46 A4MT	25	054680
16	95	Fix Z 16x125/30-8 A4MT	25	050443
16	95	Fix Z 16x150/55-33 A4MT	10	054700
16	95	Fix Z 16x170/75-53 A4MT	10	050444

SPIT FIX Z A4 : existe en conditionnement sachet

Désignation	Qté sachets par carton	Code
1 Sachet de 8 Fix Z 8x55/5 A4MT	15	053242
1 Sachet de 8 Fix Z 8x70/20 A4MT	15	053243
1 Sachet de 4 Fix Z 10x75/5 A4MT	15	053244
1 Sachet de 2 Fix Z 10x95/35-20 A4MT	15	053245
1 Sachet de 2 Fix Z 12x100/25 A4MT	15	053246
1 Sachet de 2 Fix Z 16x125/30-8 A4MT	15	053247

Voir l'ensemble de la gamme page 94