

113A.T - Clés à molette phosphatées




Description

- HAUTE PERFORMANCE - Conçu et fabriqué pour des forces de serrage extrêmement élevées
- RÉGLAGE FACILE - Mâchoire lisse avec une graduation millimétrique facile d'accès
- SÉCURITÉ - Mâchoire mobile non saillante à grande capacité
- TROU DE SUSPENSION - Pour être ranger sur panneau ou suspendu pour éviter la perte ou la chute

Normes & certifications : ASME B107.100, DIN 3117, ISO 6787, NF ISO 6787

Dessin technique

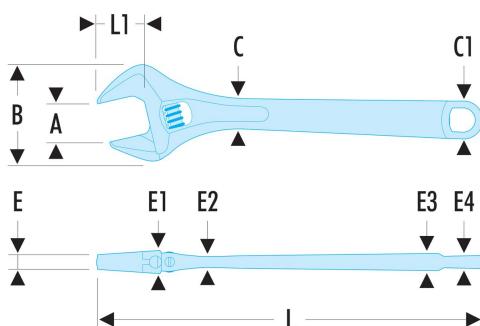

		A (mm)	B (mm)	C1 (mm)	C (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L (mm)
113A.6T	[113A.6T] Clé à molette en phosphate, 6"	20.00	45.00	18.50	14.80	11.80	6.00	5.00	19.00	155.00
113A.8T	[113A.8T] Clé à molette en phosphate, 8"	27.00	61.50	24.00	18.50	13.50	9.00	6.50	24.00	206.00
113A.12T	[113A.12T] Clé à molette en phosphate, 12"	34.00	80.00	31.00	25.00	18.00	10.20	10.00	34.00	306.00