

205H - Marteaux de mécanicien, manche Hickory

Description


- Manche hickory haute sécurité, triple emmanchement : 2 coins acier et 1 coin bois

Normes & certifications : DIN 1041, ISO 15601, NF ISO 15601

Période de garantie : Ce produit bénéficie de la garantie légale



Dessin technique

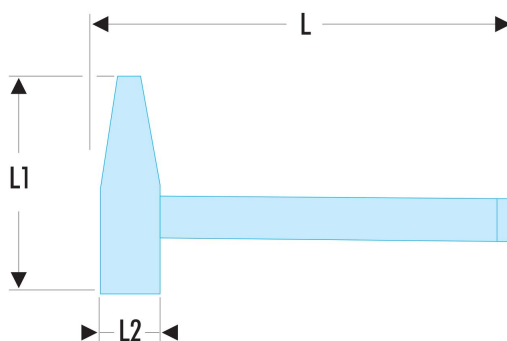

		L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)
205H.20	[205H.20] Marteau de mécanicien, manche hickory, 200 g	96.00	19.00	280.00
205H.30	[205H.30] Marteau de mécanicien, manche hickory, 300 g	106.00	23.00	300.00
205H.50	[205H.50] Marteau de mécanicien, manche hickory, 500 g	122.00	27.00	320.00

		L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)
205H.80	[205H.80] Marteau de mécanicien, manche hickory, 800 g	132.00	33.00	350.00
205H.100	[205H.100] Marteau de mécanicien, manche hickory, 1000 g	137.00	36.00	360.00