


VIS TÔLE TÊTE FRAISÉE FENDUE ACIER ZINGUÉ DIN 7972

Les vis à tôle permettent de fixer un élément sur une tôle.

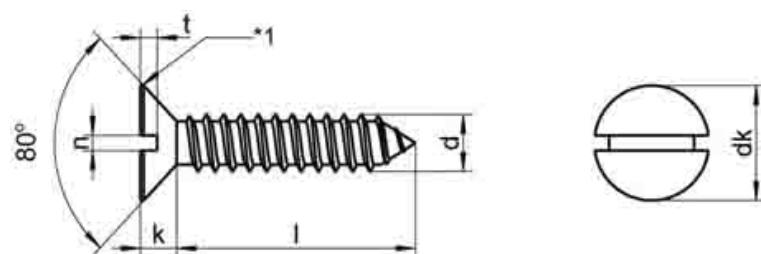

dk	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
n	0,6	0,8	1	1	1,2	1,2	1,6	1,6
t max.	0,6	0,75	0,95	1,05	1,15	1,35	1,5	1,75
Fente	0,6X3,5	0,8X4,0	1,0X5,5	1,0X5,5	1,2X7,0	1,2X7,0	1,6X9,0	1,6X9,0
Long	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
6,5	•	•						
9,5	•	•	•	•	•	•		
13	•	•	•	•	•	•		
16	•	•	•	•	•	•	•	
19	•	•	•	•	•	•	•	
22	•	•	•	•	•	•	•	
25	•	•	•	•	•	•	•	•
32				•	•	•	•	•
38				•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•
50					•	•	•	•
60					•	•	•	•
70					•	•	•	•