



VIS TÔLE TÊTE FRAISÉE FENDUE DIN 7982

Les vis à tôle permettent de fixer un élément sur une tôle.

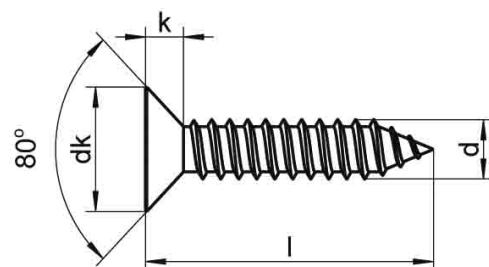

dk	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
pozidriv	Z 1	Z 1	Z 2	Z 2	Z 2	Z 2	Z 3	Z 3
Long	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
6,5	•	•	•	•				
9,5	•	•	•	•	•	•		
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19	•	•	•	•	•	•	•	•
22	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•
32		•	•	•	•	•	•	•
38		•	•	•	•	•	•	•
45			•	•	•	•	•	•
50			•	•	•	•	•	•
60			•	•	•	•	•	•
70				•	•	•	•	•
80				•	•	•	•	•
90					•	•	•	•
100						•	•	•