


AWPH - TOURNEVIS PROTWIST® POUR VIS CRUCIFORMES PHILLIPS® - SÉRIE RENFORCÉE

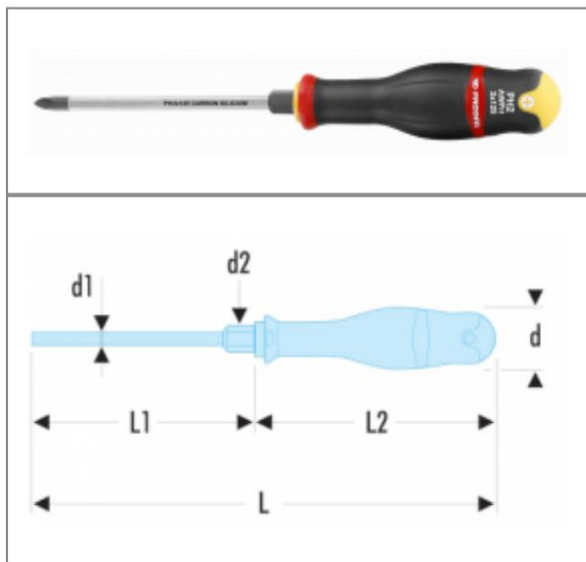

Règles:

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

Description :


L'embout hexagonal avec écrou permet un dévissage difficile avec une clé.

Pointe en carbure de silicium : solide et résistante à la flexion.

Manche ergonomique composé de deux matériaux, résistant aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques.

Finition : pointe chromée mate, pointe noirci.

Références:

	Phillips [Nr]	d [mm]	d1 x L1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	[g]
AWPH1X100	PH1	30	5 x 100	8	209	109	70
AWPH2X125	PH2	36	6 x 125	10	245	120	130
AWPH3X150	PH3	40	8 x 150	12	275	125	200
AWPH4X200	PH4	40	10 x 200	14	325	125	280